WAS CP 71-022 J

この面は離型剤等なきこと

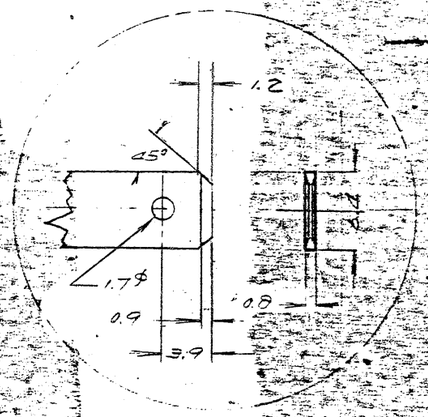

詳細 A

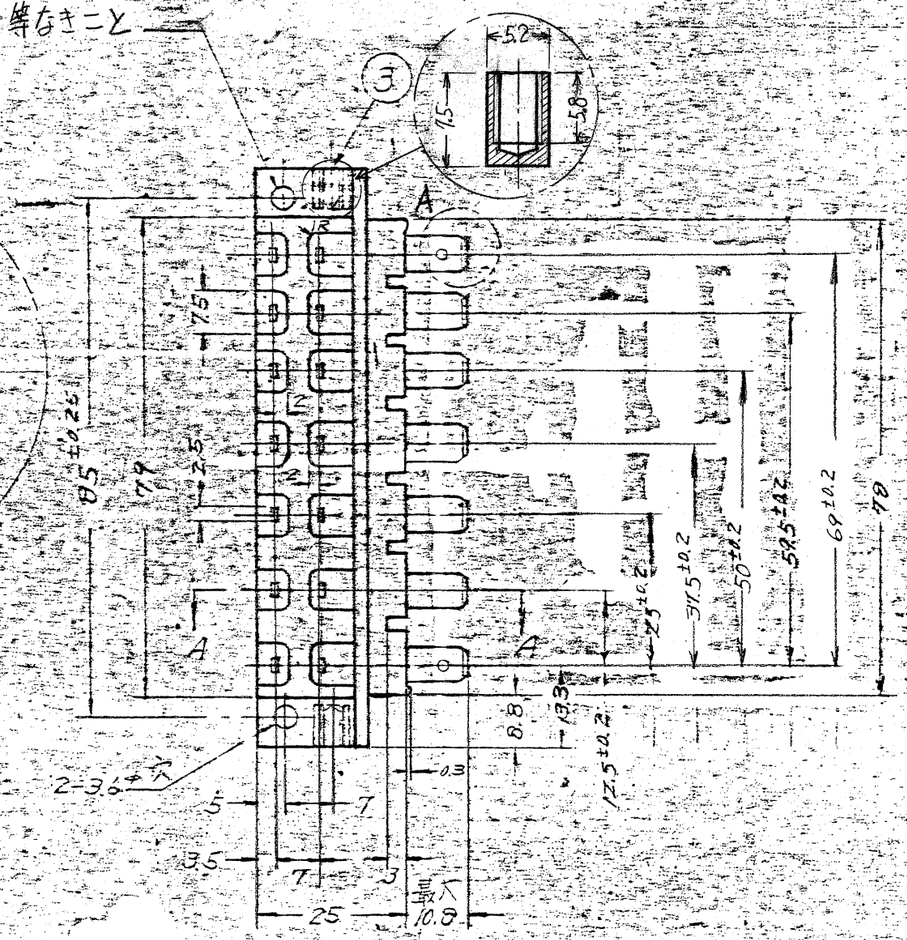

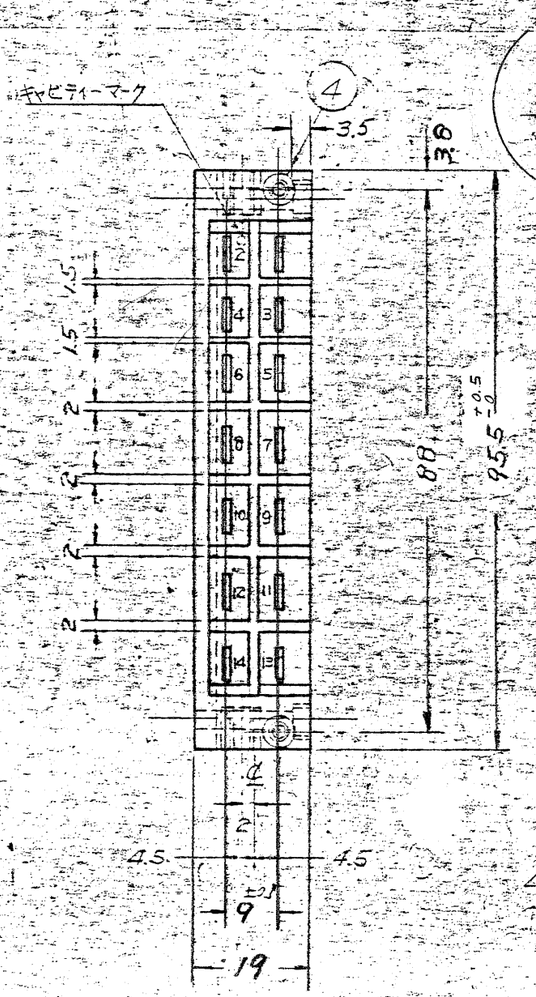

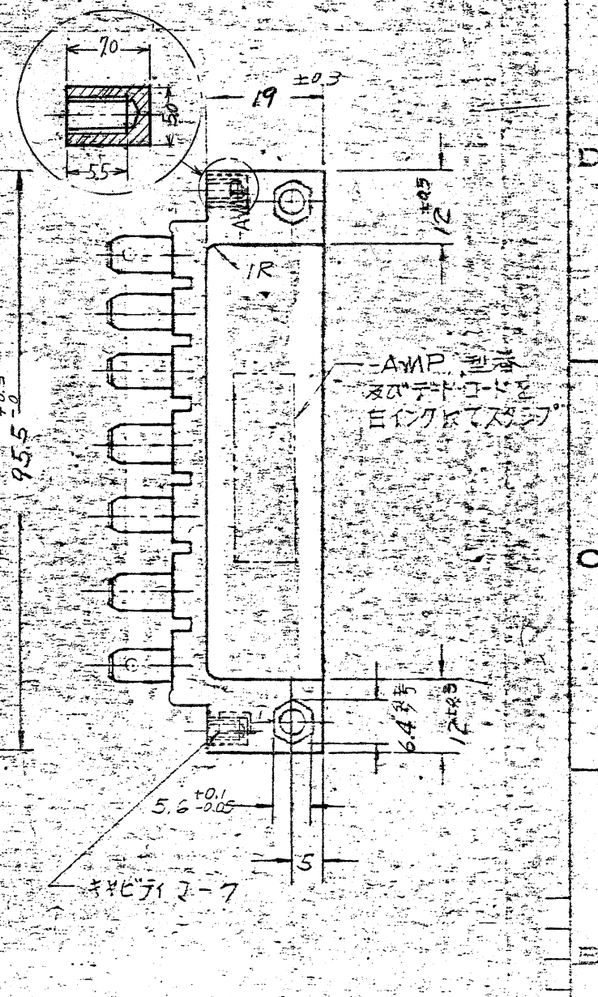

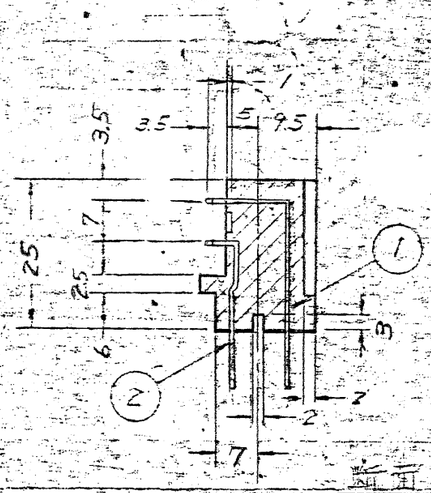

断面 A-A

4. プリント基板に半田付けされるタブ端のモールド面に対する倒れは、片側で0.1以内。
5. 製品規格番号：108-5032

注：
1. 数字1～14の各桁の大きさは約2mmとし、0.1～0.2mm許容。
2. タブの垂直度は±0.1とする。
3. タブハウジングは"250"シリーズファストン・リセプタクル・ハウジング(171090-1)と嵌合する。

ITEM NO.	名称	材料	数量
2	ワイヤー(M3)	黄銅	4
2	ワイヤー(M4)	黄銅	3
7	タブ	黄銅	錫めっき 2
7	タブ	黄銅	錫めっき 1
1	名称	材料	ITEM NO.

LTR	REVISION RECORD	DR. CHK.	DATE
G	REVISED	SJ	
G	REVISED (P-DWG REV-G)	K	
F	REVISED (P-DWG REV-F)	K	
E	REVISED (P-DWG REV-E)		
D	ADDED NOTE 4 (P-DWG REV. D)		
D	REVISED (P-DWG REV. D)		
C	REVISED (P-DWG REV. C)		
B	ADD DIE I.D. NO. 9 (P-DWG REV. B)		
A	REVISED (P-DWG REV. A)		
0-1	RELEASED		

C-171086

最低個数 (REQUIRED PER ASSEMBLY)

C-171089

©'80 BY AMP (Japan), Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL): フェノール樹脂(黒色)
電線範囲 (WIRE RANGE): — mm² (AWG —)
仕上 (FINISH): —
絶縁体 (INSULATION DIA.): — mm (— DIN)
DR. 小澤 '79/7/1
CHK. 小澤 '79/7/1
DE. — '—/—/—
APP. — '—/—/—
一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED): ±0.4, ±1°30'
尺度 (SCALE): 1/1
名称 (NAME): 14極 "250"シリーズ ファストン タブ ハウジング
AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN
TRADEMARK
分類 CLASS: —
型式 (TYPE): —
LOC J | SIZE B | 番号 (NO.) C-171089 | REV. G