


Gesamtlänge im montierten Zustand 52
complete length when assembled 52

Für Litzenleiter feindrähtig nach VDE 0295 Klasse5 / IEC 60228 Klasse5
for stranded fine wire acc. to VDE 0295 class5 / IEC 60228 class5

Leiterquerschnitt / wire gauge: 35mm²
Abisolierlänge / stripping length: 21mm

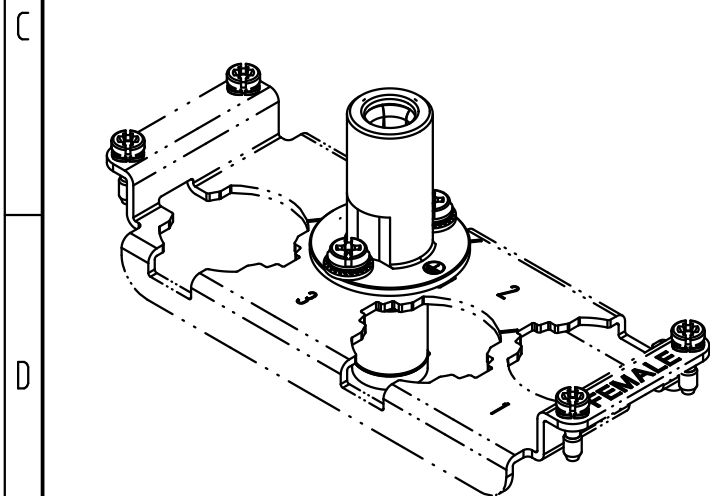

All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		Techn. Character.		Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances	
			Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1
		Detail.	14.03.11	Spr	
		Insp.		Ole	
		Stand.			
B	09.05.11	Spr	HARTING Electric GmbH & Co. KG		TB 09 11 000 6204 Han HC250 PE Buchsenkontakt Han HC250 PE female-contact
A			D-32339 Espelkamp		
Mod.	Dat.	Name			Blatt/ page Sub.